



**Инструкция по монтажу.  
Цепь TRYGG модель U-Grip.**




1. При установке цепи на шину может возникнуть необходимость укоротить внутреннюю боковую цепь на несколько звеньев. На внутренней боковой цепи находятся 2 или 3 укороченных звеньев, в зависимости от размера шины. Укороченные звенья позволяют сделать цепь более короткой или широкой, в случае если боковая цепь была короткой перед монтажом, как показано на рис. 1.



2. Расстелите цепь за колесом шипованной поверхностью вверх так, чтобы штыревые соединители цепи должны находиться напротив шины. Соедините цепь на протекторе шины со штыревыми соединителями на боковой и основной сетчатой цепях. Переместите машину вперед, пока цепь не будет установлена на колесо.



3. Соедините основную цепь с боковой цепью. Для того, чтобы установка цепи была правильной и более простой рекомендуется использовать ключ стяжки цепи. Как только цепь будет полностью облегать шину, её нужно будет затянуть.

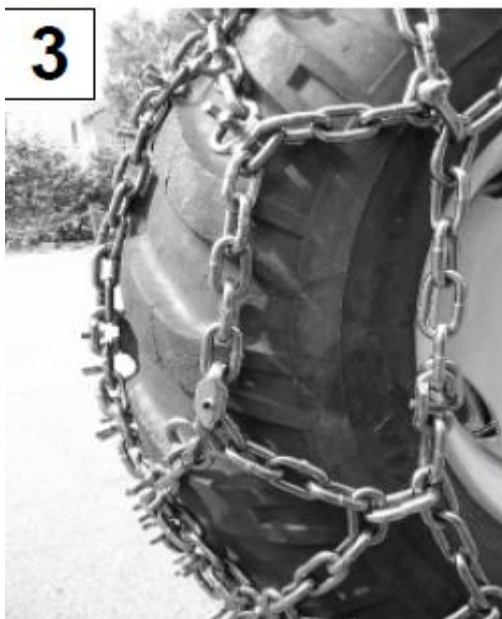

4. Если при покупке в комплекте с цепью поставляется затягивающая цепь, установите её. Затягивающие цепи также поставляются в комплекте дооборудования.

