РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ МОНОГУСЕНИЦ

Моногусеницы для трелёвщика

Если необходимо снять трак для регулировки натяжения моногусеницы, Olofsfors рекомендует следующую процедуру:

1. В месте удаления трака снятием замков рекомендуется срезать цельные звенья
2. Вначале снимите комплект замков, чтобы открепить моногусеницу
3. Снимите моногусеницу с машины
4. Распилите цельные звенья с обеих сторон гусеницы, чтобы снять один трак
5. Снова наденьте моногусеницу на машину
6. Соедините моногусеницу с помощью длинного или короткого замка
7. На одной моногусенице всегда должно быть 8 замков
8. Это упрощает натяжение на протяжении всего срока службы моногусеницы

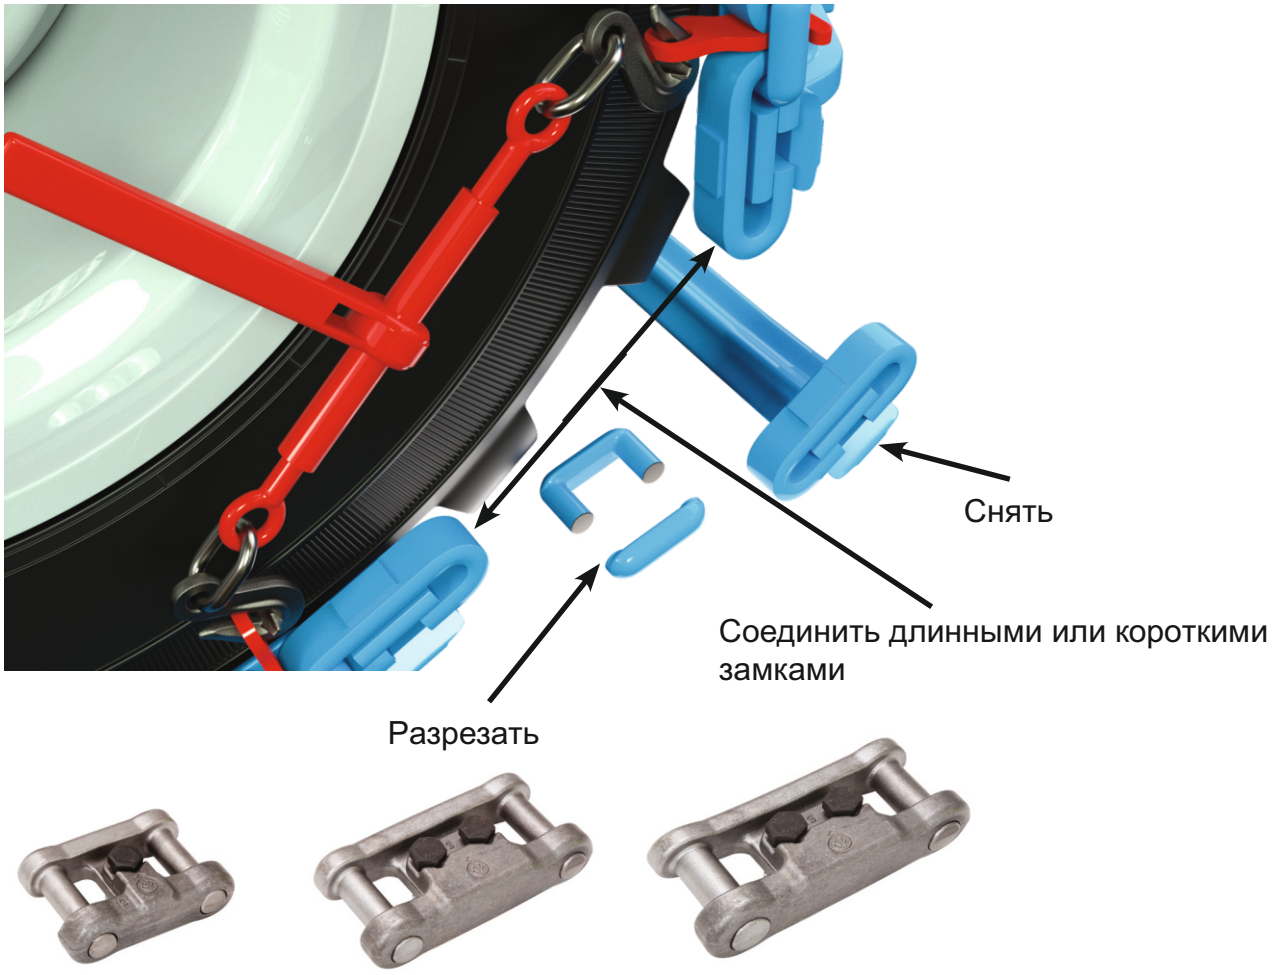

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ МОНОГУСЕНИЦ

Моногусеницы для сортиментных машин

Если необходимо снять трак для регулировки натяжения моногусеницы, Olofsfors рекомендует следующую процедуру:
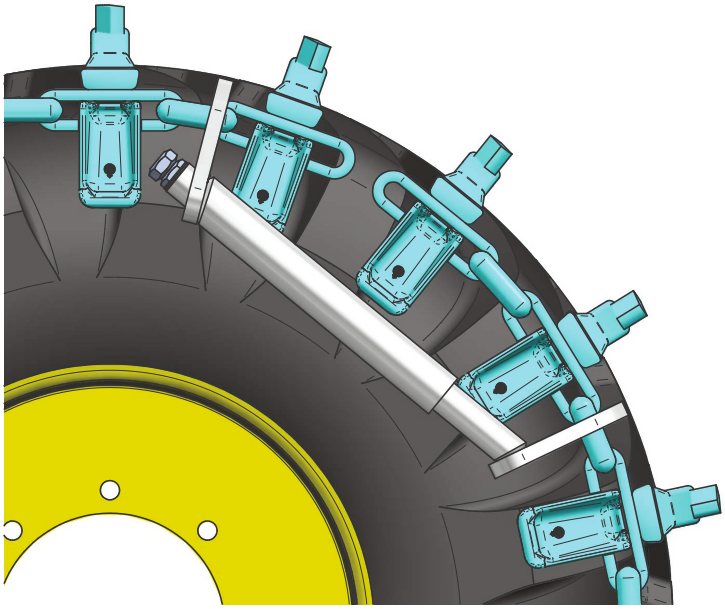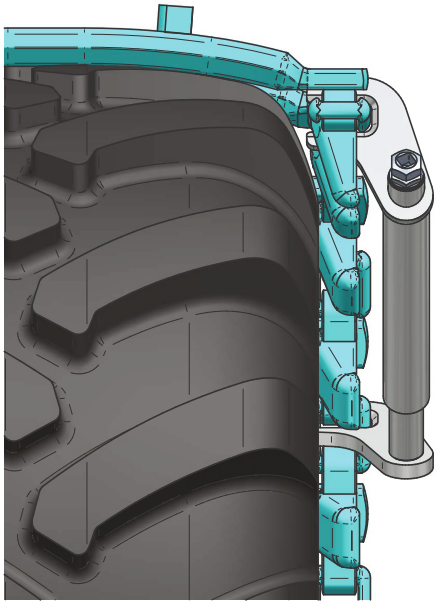
1. Вместо удаления трака снятием замков рекомендуется срезать цельные звенья
2. Вначале снимите комплект замков, чтобы открепить моногусеницу
3. Снимите моногусеницу с машины
4. Распилите цельные звенья с обеих сторон гусеницы, чтобы снять один трак
5. Снова наденьте моногусеницу на машину
6. Соедините моногусеницу с помощью длинного или короткого замка
7. На одной моногусенице всегда должно быть 8 замков
8. Это упрощает натяжение на протяжении всего срока службы гусеницы